




TOP 4.40 - COUVERTURE SÈCHE

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

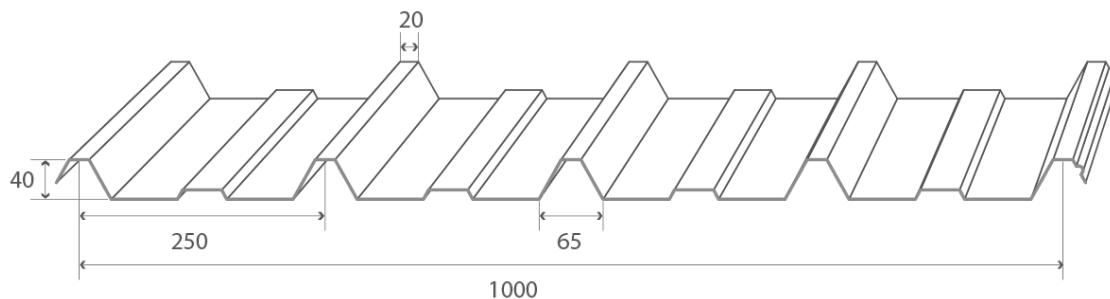

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LONGUEURS	MAXIMUM 13000MM
NUANCIER DE TOLE ACIER	S 320 GD
REVETEMENT	ACIER GALVANISÉ OU PRÉLAQUÉ
TEINTE	VOIR NUANCIER
ANTI-CONDENSATION	EN OPTION
CINTRAGE	EN OPTION

ÉPAISSEUR (MM)	MASSE (KGS/M2)
0.63	5.56
0.75	6.62

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portées d'utilisation en mètres (fixation en sommet de nervure ou en plage)

TYPE 4.40 - ÉPAISSEUR 0.72MM						
Portée (m)		Charge en daN/m ²	Portée (m)			
Comportement élastique			Comportement élasto-plastique			
Travée simple	2 travées égales		Travée simple	2 travées égales		
2,25	2,10	50	2,25	2,60		
2,25	2,10	75	2,25	2,55		
2,25	1,95	100	2,25	2,20		
2,20	1,70	125	2,20	1,95		
1,90	1,55	150	1,90	1,75		
1,65	1,30	175	1,65	1,60		
1,45	1,15	200	1,45	1,45		
1,25	1,00	225	1,25	1,30		
1,15	0,90	250	1,15	1,15		
1,05	0,80	275	1,05	1,05		
0,95	0,75	300	0,95	0,95		



BOUILLET PROFILAGE